ALUPROF

VCHODOVÉ DVEŘE

PRO NÁS DŮM ZNAMENÁ VÍCE

Komfort domu za íná dve mi

Vchodove dve e ji dávno nejsou „jen“ ochranou domova p ed chladem, dešt m, hlukem i „nezvanými hosty“. Mohou být také estetickým a originálním prvkem Vašeho domu. Takovou mo nost p iná ší ALUPROF v podob tzv. panelových neboli p ekryvných dve í.

Panelové dve e jsou toti osazeny okrasným panelem, který p ekrývá k ídlo dve í bu z vn jšku nebo z obou stran a díky tomu vzniká istá, jednolitá plocha. Okrasné panely jsou do stupné v mnoha designových variantách (nap .s ornamenty, ozdobným frézováním, skly atd.) a v bohaté palet barev a struktur v etn d evodekor . Získáte tak originální dve e, které dodají Vašemu domu charakter a reprezentativní vzhled.

Panelové dve e jsou dostupné v systémech MB-86 a MB-104 Passive, které se vyzna ují vynikající tepelnou izolací a jsou vhodné pro nízkoenergetické i pasivní domy. Hodnota Ud celých dve í dosahuje špi kových hodnot od 0,53 W/m²K*.

P i výb ru dve í stojí za to v novat pozornost i jejich vodot snosti. Panelové dve e ALUPROF mají vysoký stupe vodot snosti 7A (MB-86 stupe 6A) a zaru ují tak dokonalou ochranu p ed pr nikem vody v p ípad nep íznivého po así nebo p ívalových deš .

Vysoká pevnost profil umo uje vyrobit dve e o rozm ru a 1,4 x 2,6 metru a hmotnosti a 140 kg.

Do dve í doporu ujeme instalaci vícebodového automatického zámku. Dve e m ete zamykat pomocí dálkového ovlada e, te ky nebo sníma e otisku prst . Celkový design dve í podtrhnete výb rem n kterého z nerezových madel z naší nabídky.

*pro dve e MB-104 Passive, verze AERO, s rozm ry 1230 x 2180 mm, s oboustranným panelem tlouš ky 95 mm

MB-104 Passive

U_D od 0,53 W/m²K

MB-104 Passive je nejnov jší adou spole nosti ALUPROF, která odrá í nejmodern jší trendy v oblasti hliníkových konstrukcí. Jedná se o systém s nejvyšší tepelnou izolací ur ený pro pasivní a nízkoenergetickou výstavbu. K dispozici je verze SI (vlo ky z EPS) nebo AERO (ú inný izolant z aerogelu).

Technické údaje:

Hloubka rámu	95 mm
Hloubka k ídla	95 mm
Tlouš ka okrasného panelu	do 95 mm
Maximální rozm ry k ídla	ší ka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametry:

Propustnost vzduchu	T ída 3, EN 12207:2001
Vodot snost	T ída 7A (300 Pa), EN 12208:2001
Odolnost v i zatí ení v trem	T ída C4/B5, EN 12210:2001
Sou initel prostupu tepla	U_D od 0,53 W/m²K

MB-86

U_D od 0,66W/m ²K

MB-86 má oproti systému MB-104 Passive menší stavební hloubku, p esto se jedná o jeden z nejlépe izolovaných systém ve své kategorii. K dispozici je tepelná verze SI (vzduchová komora navíc) nebo AERO (ú inný izolant aerogelu). Vhodný pro nízkoenergetické domy.

Technické údaje:

Hloubka rámu	77 mm
Hloubka k ídla	77 mm
Tlouš ka okrasného panelu	44 i 77 mm
Maximální rozm ry k ídla	ší ka do 1200 mm, výška do 2400 mm

Technické parametry:

Propustnost vzduchu	T ída 3, EN 12207:2001
Vodot stnost	T ída 6A (250 Pa), EN 12208:2001
Odolnost v i zatí ení v trem	T ída C5/B5, EN 12210:2001
Sou initel prostupu tepla	U_D od 0,66 W/m²K (verze AERO)

Okrasný panel v široké škále vzor a barev (jednostranná nebo oboustranná verze)

Izola ní varianty ST, SI, SI+ nebo AERO

Centrální t sn ní po celém obvodu k ídla zaru uje vysokou t snost a izolaci

Tuhé profily zaru ují pevnost i nadrozm rným dve ím

Izolovaný, bezbariérový práh

BASIC

Vsazená výpl

- Trojsklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tlouš ce a 44 - 60 mm
- Sou initel prostupu tepla pro dve e MB-86 Aero U_D od 0,9 W/m²K a pro dve e MB-104 Passive Aero U_D od 0,67 W/m²K



CLASSIC

P ekryté k ídlo zvn jšku

- Trojsklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tlouš ce a 44 - 60 mm
- Sou initel prostupu tepla pro dve e MB-86 Aero U_D od 0,9 W/m²K a pro dve e MB-104 Passive Aero U_D od 0,67 W/m²K



EXCLUSIVE

P ekryté k ídlo zvn jšku i zevnit

- Trojsklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tlouš ce 77 mm (MB-86 Aero) nebo 95 mm (MB-104 Passive Aero)
- Sou initel prostupu tepla pro dve e MB-86 Aero U_D od 0,66 W/m²K a pro dve e MB-104 Passive Aero U_D od 0,53 W/m²K



Všechny nabízené panely lze do profil vsadit, nebo p ilepit z jedné i obou stran.

AP01

{ AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: float pískovaný
s pr svitnými pruhy
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým erným
ráme kem
{ Aplikace Alu-Nox umíst na z vn jší
strany, nezapušt ná
{ Povrch: RAL 9016 bílý lesk

AP02

{ AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: float pískovaný
s pr svitnými pruhy
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým erným
ráme kem
{ Aplikace Alu-Nox umíst na z vn jší strany
zapušt ná/slícovaná
{ Povrch: RAL 7016 tmav šedá mat

AP03

{ AP 60.1000 madlo z nerezové oceli
elo: VSG 33.1
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: pískované sklo
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým
erným ráme kem
{ Aplikace Alu-Nox umíst na z vn jší
strany nezapušt ná
{ Povrch: RAL 7016 tmav šedá mat

AP04

{ AP 60.1400 madlo z nerezové oceli
{ Aplikace Alu-Nox zapušt ná/slícovaná
{ Povrch: D evodekor Winchester
(za p íplatek)

AP05

{ AP 60.1400 madlo z nerezové oceli
{ Frézování na vn jší stran
{ Povrch: RAL 7016 tmav šedá mat

AP06

{ AP 60.1000 madlo z nerezove oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: float pískovaný
s pr svitnými pruhy
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým
erným ráme kem
{ Frézování na vn jší stran
{ Povrch: RAL 7001 mat

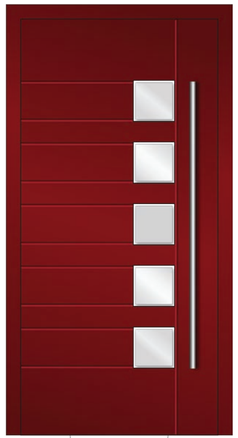

AP07

{ AP 40.1400 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: pískované sklo
s pr svitným okrajem
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým erným
ráme kem
{ Frézování na vn jší stran
{ Povrch: RAL 3004 purpurov ervená mat

AP08

{ AP 60.800 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: pískované sklo
s pr svitným okrajem
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým
erným ráme kem
{ Povrch: RAL 9016 bílá lesk

AP09

{ AP 60.1400 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: pískované sklo
s pr svitným okrajem
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým
erným ráme kem
{ Aplikace Alu-Nox umíst na na vn jší
stran , zapušt ná/slícovaná
{ Povrch: RAL 7016 tmav šedá
mat/RAL 9016 bílý lesk WENGE
/p íplatek za barvu imitující d evo

AP10

{AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
{Povrch: RAL 9006 bílý hliník mat

AP11

{ AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: pískované sklo s
pr svitnými pruhy
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým
erným ráme kem
{ Aplikace Alu-Nox umíst na na vn jší
stran , nezapušt ná
{ Povrch: RAL 9007 šedý mat

AP12

{ AP 50.1200 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: pískované sklo
s pr svitným okrajem
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým
erným ráme kem
{ Povrch: RAL 3004 purpurov ervená
mat/RAL 9007 metalická st íbrná mat

AP13

{ AP 210.1600 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: pískované sklo
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým
erným ráme kem
{ Aplikace Alu-Nox umíst na na vn jší
stran , nezapušt ná
{ Povrch: RAL 7016 tmav šedá mat

AP14

{ AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: pískované sklo
s pr svitnými pruhy a erným ráme kem
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým erným
ráme kem
{ Frézování na vn jší stran
{ Povrch: RAL 9016 bílá lesk

AP15

{ AP 60.1200 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: pískované sklo
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým
erným ráme kem
{ Aplikace Alu-Nox umíst na na vn jší
stran
{ Povrch: RAL 7016 tmav šedá mat

AP16

{ AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
{ elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
{ St edové sklo: pískované sklo
{ Zadní sklo: thermofloat s teplým
erným ráme kem
{ Frézování na vn jší stran
{ Povrch: RAL 7016 tmav šedá mat

AP17

- AP 50.1200 madlo z nerezové oceli
- elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- St edové sklo: pískované sklo s pr svitnými pruhy
- Zadní sklo: thermofloat s teplým erným ráme kem
- Frézování na vn jší stran
- Povrch: RAL 9016 bílá lesk

AP18

- AP 60.800 madlo z nerezové oceli
- elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- St edové sklo: pískované sklo s pr svitnými pruhy
- Zadní sklo: thermofloat s teplým erným ráme kem
- P efrézování na vn jší stran
- Aplikace Alu-Nox umíst na na vn jší stran zapušt ná/slícovaná
- Povrch: RAL 7001 mat

AP19

- AP 60.800 madlo z nerezové oceli
- elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- St edové sklo: pískované sklo s pr svitnými pruhy
- Zadní sklo: thermofloat s teplým erným ráme kem
- Povrch: RAL 9016 bílá lesk

AP20

- AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
- elní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- St edové sklo: pískované sklo s pr svitnými pruhy a ozdobným ráme kem
- Zadní sklo: thermofloat s teplým erným ráme kem AP 3400 “Obdélníkový” chráni proti poškrábání
- Alu-Nox umíst na na vn jší stran slícovaná
- Povrch: RAL 7016 tmav šedá mat

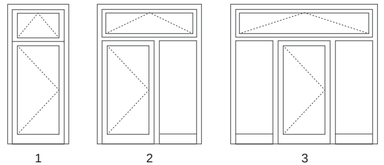

1 2 3

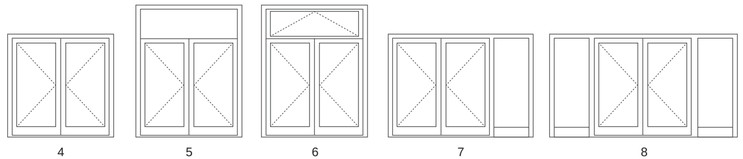

4 5 6 7 8

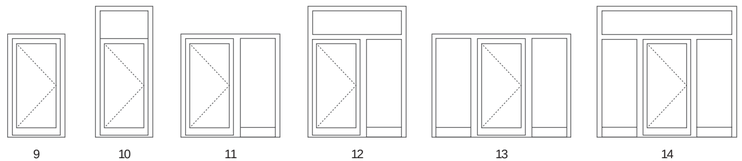

9 10 11 12 13 14

madlo, série AP 40
(rovné dr áky), nerezová ocel, matná, lešt ná

AP 40.600	30x600 mm
AP 40.800	30x800 mm
AP 40.1000	30x1000 mm
AP 40.1200	30x1200 mm
AP 40.1400	30x1400 mm
AP 40.1600	30x1600 mm
AP 40.1800	30x1800 mm

madlo, série AP 50
(dr áky vyhnuté do boku),
nerezová ocel, matná, lešt ná

AP 50.600	30x600 mm
AP 50.1000	30x1000 mm
AP 50.1200	30x1200 mm

madlo, série AP 55
(dr áky vyhnuté dop edu),
nerezová ocel, matná, lešt ná

AP 55.600	30x600 mm
AP 55.1600	30x1600 mm

madlo, série AP 60
(rovné dr áky), nerezová
ocel, matná, lešt ná

AP 60.600	40x10x600 mm
AP 60.800	40x10x800 mm
AP 60.1000	40x10xx1000 mm
AP 60.1200	40x10x1200 mm
AP 60.1400	40x10x1400 mm
AP 60.1600	40x10x1600 mm
AP 60.1800	40x10x1800 mm

madlo, série AP 70
(dr áky pod úhlem 45 stup),
nerezová ocel, matná, lešt ná

AP 70.600	40x10x600 mm
AP 70.800	40x10x800 mm
AP 70.1000	40x10x1000 mm
AP 70.1200	40x10x1200 mm
AP 70.1400	40x10x1400 mm
AP 70.1600	40x10x1600 mm
AP 70.1800	40x10x1800 mm

madlo, série AP 30
(dr áky pod úhlem 45 stup),
nerezová ocel, matná, lešt ná

AP 30.600	30x600 mm
AP 30.800	30x800 mm
AP 30.1000	30x1000 mm
AP 30.1200	30x1200 mm
AP 30.1400	30x1400 mm
AP 30.1600	30x1600 mm
AP 30.1800	30x1800 mm

madlo, série AP 80
(dr áky na konci madla),
nerezová ocel, matná, lešt ná

AP 80.600	600 mm

madlo, série AP 90
(dr áky vyhnuté dop edu),
nerezová ocel, matná, lešt ná

AP 90.600	600 mm

madlo, série AP110
(dr áky pod úhlem 45 stup),
nerezová ocel, matná, lešt ná

AP 110.600	600 mm
AP 110.800	800 mm
AP 110.1000	1000 mm
AP 110.1200	1200 mm
AP 110.1400	1400 mm
AP 110.1600	1600 mm
AP 110.1800	1800 mm





madlo, série AP 120,
nerezová ocel, matná,
lešt ná

AP 120.600	600 mm

nerezová ocel/Jatobe,
madlo, AP 200 (rovné
dr áky), matná, lešt ná

AP 200.800	800 mm
AP 200.1200	1200 mm
AP 200.1600	1600 mm

nerezová ocel/Jatobe,
madlo, AP 210 (rovné
dr áky), matná, lešt ná

AP 210.800	800 mm
AP 210.1200	1200 mm
AP 210.1600	1600 mm

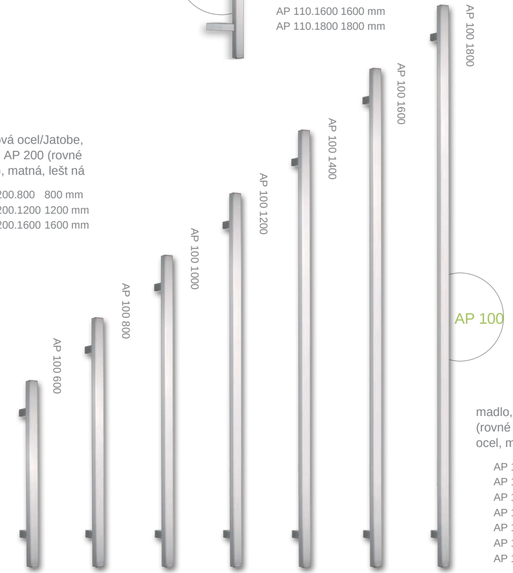

madlo, série AP 100
(rovné dr áky), nerezová
ocel, matná, lešt ná

AP 100.600	600 mm
AP 100.800	800 mm
AP 100.1000	1000 mm
AP 100.1200	1200 mm
AP 100.1400	1400 mm
AP 100.1600	1600 mm
AP 100.1800	1800 mm

/ Ornamentní skla


Master-Point

Chinchilla
Bílá

Satinata

Master-Ligne


Master-Carre
Bílá

Vyberte si z široké nabídky výpl ových skel ALUPROF v nejoblíben jších variantách.

Všechny modely dve í mohou být ve verzi
s bo ním sv tlíkem a nadsv tlíkem.

Varianta 1: skla s motivem
Varianta 2: pr svitná skla
Varianta 3: skla s ornamentem

V p ípad dve í s horním nebo bo ním sv tlíkem jsou
k dispozici 3-skla v r zných dekora ních variantách.
Max. ší e je 1400 mm.

Volitelné ornamenty:
Master-Point
Chinchilla bílá
Satinata
Master-Ligne
Master-Carre bílá

/ Základní barvy*

RAL 9016
bílá

RAL 9006
šedá mat

RAL 7001
st íbrošedá mat

RAL 9007
šedý hliník mat

RAL 3004
purpurov ervená mat

RAL 7016
tmav šedá mat

Metalická
mikrostruktura DB 703

RAL 8019
hn do erná

*Voliteln k dispozici jsou všechny barvy RAL za p íplatek
**D evodekory za p íplatek

Znázorn né odstíny barev jsou pouze ilustra ní

/ D evodekory**

Dub zlatý
ADEC D101

O ech
ADEC 0102

Mahagon
ADEC M103

Mahagon Sapeli
ADEC M204

Buk
ADEC B108

O ech Vein
ADEC 0205

Borovice
ADECS106

Jedle
ADECJ107

T eše
ADEC C110

Više
ADEC W109

Wenge
ADEC W205

Winchester
ADEC D207

AP01

AP02

AP02_P

AP03

AP04

AP05

AP06

AP07

AP08

AP09

AP10

AP11

AP12

AP13

AP14

AP15

AP16

AP17

AP18

AP19

AP20

WWW.DUM.ALUPROF.EU

Zveme vás na webové stránky www.dum.aluprof.eu,
kde najdete více informací ohledn energeticky úsporných
hliníkových systém pro stavebnictví.

PRO NÁS D M ZNAMENÁ VÍCE